

# ALSAFLOOR

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 2021



DÉCORS À CŒUR

# Chez Alsapan

nous fabriquons 3 types de revêtements de sol



STRATIFIÉ



VINYLE RIGIDE



PARQUET



## Qualité

MADE IN FRANCE

Entreprise familiale alsacienne créée en 1972 par Joseph Strub, menuisier de métier, Alsapan fabrique sur 6 sites basés en France, des plans de travail, des meubles en kit ainsi que des millions de m<sup>2</sup> de revêtements de sol.

824

COLLABORATEURS QUALIFIÉS



243

MILLIONS D'€ DE CA

## Innovation

EN 2021

Alsapan a choisi d'innover sur l'esthétisme de ses décors !



703 Olympe

704 Elis

705 Papyrus



En se dotant de **3 nouveaux décors synchrones**, ultra-mate, imitant à la perfection les plus beaux parquets bois !

En en se dotant d'1 nouveau décor en  **finition structurée et ultra-mate.**

562 Chêne western



# Une entreprise respectueuse de l'environnement

**L'innovation, la recherche et l'éco-responsabilité** sont inscrites dans l'ADN de l'entreprise Alsapan, depuis sa création : toutes nos innovations tendent vers moins de consommation de matière bois et le moins d'impact possible sur notre environnement.

Toutes nos recherches sont également empreintes d'un véritable respect du consommateur, à qui nous proposons par votre intermédiaire des collections de produits faciles à vivre et accessibles à tous les budgets !

Tous les produits Alsapan flooring sont **certifiés PEFC™**, le bois utilisé dans la composition du revêtement de sol provient de forêts gérées durablement, nous n'utilisons donc jamais de bois provenant de forêts tropicales ni de bois exotiques. La proximité de notre usine avec les fournisseurs de matières premières et les points de vente de nos clients nous permet de limiter les transports, et donc les rejets de CO<sup>2</sup> dans l'air. Notre usine de Marlenheim est engagée dans une **démarche éco-responsable** de préservation des ressources naturelles de notre planète :

• Son toit est équipé de panneaux photovoltaïques.

• Les collaborateurs veillent à limiter l'emploi de papier et à le trier.

• Elle utilise les rebuts de production comme source d'énergie pour chauffer les locaux et les machines.

## A+, pour une habitation saine !

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012, **l'affichage sanitaire** sur l'emballage des produits informe le consommateur sur les émissions de substances volatiles dans l'air intérieur amenées par les revêtements des sols, avec un classement en 4 catégories, allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les produits ALSAFLOOR sont classés A+, avec un taux d'émission de formaldéhyde très inférieur à 10 µg/(m<sup>2</sup> x h), tests effectués dans un laboratoire indépendant.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



LES TENDANCES ALSAFLOOR

# Naturels clairs



435 Jefferson



450 Chêne nature



529 Chêne amande



621 Chêne canaries



701 Platon



702 Aristote



701 Platon



702 Aristote



Couleurs associées



LES TENDANCES ALSAFLOOR

# Naturels dorés



330 Chêne landhausdielen



500 Chêne cognac



514 Namur



518 Rafia



535 Chêne praliné



705 Papyrus



518 Rafia



471 Sunset



Couleurs associées



LES TENDANCES ALSAFLOOR

# Gris



153 Chêne celtique



157 Guérande



410 Chêne des Alpes



448 Chêne grisé



536 Chêne lin




703 Olympe



437 Gris building



619 Chêne Sardaigne



Couleurs associées



LES TENDANCES ALSAFLOOR

# Foncés



140 Chêne du Congo



447 Chêne malt



528 Chêne noisette



562 Chêne western



622 Chêne Baléares



704 Elis



420 Chêne taza



620 Chêne Corse



Couleurs associées

# Sommaire

---

## **Pages 9 à 11**

Page 10

Page 11

## **LES ATYPIQUES**

LA POSE EN BÂTON ROMPU

LA POSE À LA FRANÇAISE (MIX)

## **Pages 12 à 17**

Page 13

Pages 14 et 15

Page 16

Page 17

## **12 mm**

FORTE

SOLID PLUS

SOLID CHIC

SOLID MEDIUM

## **Pages 18 à 23**

Page 19

Pages 20 et 21

Pages 22 et 23

## **8 mm**

OSMOZE MEDIUM

OSMOZE

CLIP 400

## **Pages 24 à 27**

Page 26

Page 27

## **8mm - water resistant**

HARMONIE

HARMONIE MEDIUM

## **Pages 28 à 34**

**Page 35**

**Pages 36 et 37**

**Page 38**

**Page 39**

**Pages 40 à 43**

Page 40 et 41

Page 42

Page 43

## **LES DÉCORS**

**LES STRUCTURES DE SURFACE**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**LES GAMMES**

**LES PICTOS**

**À DÉCOUVRIR**

LES ACCESSOIRES

LVT

LE PARQUET

GAMME ALSAFLOOR

# LES ATYPIQUES



471 Sunset



**BÂTON ROMPU | POSE À LA FRANÇAISE (MIX)**

**35**  
ANS  
GARANTIE

↓  
↑  
**12 mm**


**AC6**

# POSE EN BÂTON ROMPU

UNE POSE CLASSIQUE REVISITÉE.



• Le charme de la pose des parquets anciens, dans des décors et une dimension de lame contemporaine !




Afin de vous faciliter la vie, il est possible de commander des kits de triangle de démarrage.



Scannez ce code pour retrouver la calculatrice Alsafloor.

Découvrez également la vidéo explicative de la pose en bâton rompu !



435



471



535



542



619



622



627

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 640 mm | largeur : 143 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 13 | m<sup>2</sup>/kit : 1,19 | poids/kit : 12,20 kg


# POSE À LA FRANÇAISE (MIX)

POUR UN EFFET DÉCO UNIQUE, MIXEZ LES DIFFÉRENTES LARGEURS DE LAMES !




Une largeur de lame adaptée à chaque pièce, que vous pouvez mixer entre elles :


- **SOLID PLUS en 214 mm de large** : pour les plus grandes pièces.
- **SOLID CHIC en 172 mm de large** : chic et élégante, adaptée à tous les aménagements.
- **SOLID MEDIUM en 122 mm de large** : une lame fine et raffinée, spécialement conçue pour les petites surfaces.



Scannez ce code pour retrouver la calculatrice Alsafloor.



3 Structure synchrone



4 Structure synchrone héliochrome



435



471



535



542



619



622



627

GAMME ALSAFLOOR

**12 mm**



**FORTE | SOLID PLUS | SOLID CHIC | SOLID MEDIUM**

**35**  
ANS  
GARANTIE

↓  
↑  
**12 mm**

**AC6**


# FORTE

UNE LAME LARGE DE 214 mm, SANS CHANFREINS.



450 Chêne nature

- 12mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Ultra-résistant en **23/33 AC6**.



436



437



441



450



701



702



703



704



705

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 214 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m<sup>2</sup>/kit : 1,65 | poids/kit : 18 kg



# SOLID PLUS

UNE FINITION SYNCHRONE, EN 214 mm DE LARGE,  
POUR UN EFFET PARQUET SAISSANT DE RÉALISME !



528 Chêne noisette

- Une lame large de **214 mm**, adaptée aux grandes pièces.
- Facile à poser grâce au **5G**
- Ultra-résistant en **23/33 AC6**.
- Chanfreiné sur les **4 côtés**.
- 12mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.

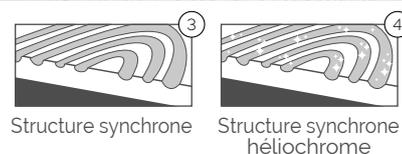

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 214 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m<sup>2</sup>/kit : 1,65 | poids/kit : 18 kg

# SOLID PLUS



535 Chêne pralin



435



471



514



518



528



529



535



536



542



619



621



622



627



628



701



702



703



704



705



# SOLID CHIC

UNE LAME CHIC ET ÉLÉGANTE DE 172 mm DE LARGE, QUI S'ADAPTE À TOUTES LES PIÈCES !



471 Sunset

- Chanfreiné sur les **4 côtés**.
- 12 mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Ultra résistant en **23/33 AC6**

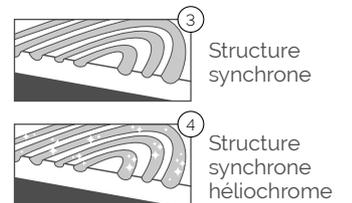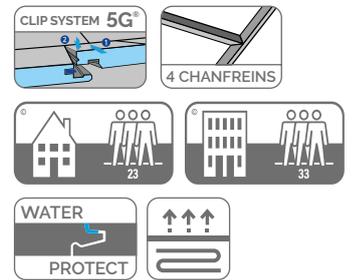

435



471



535



542



619



622



627




CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 172 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m<sup>2</sup>/kit : 1,33 | poids/kit : 14 kg

# SOLID MEDIUM

UNE LAME FINE DE 122 mm DE LARGE, ADAPTÉE AUX PETITES PIÈCES.



- Chanfreiné sur les **4 côtés**.
- 12 mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Ultra résistant en **23/33 AC6**.

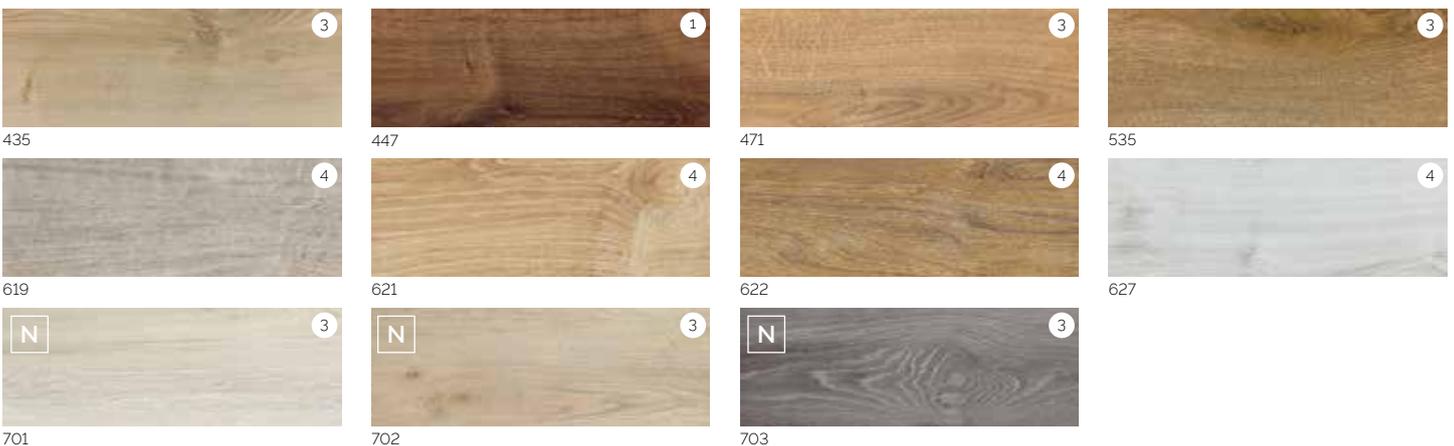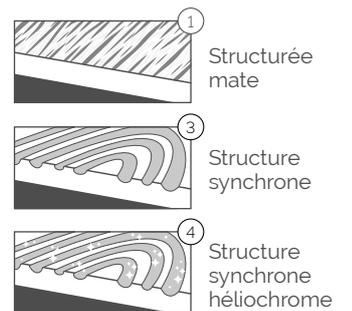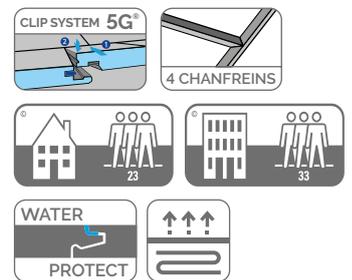

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 122 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m<sup>2</sup>/kit : 0,94 | poids/kit : 10 kg

GAMME ALSAFLOOR

**8 mm**



**OSMOZE MEDIUM | OSMOZE | CLIP 400**




# OSMOZE MEDIUM

OSMOZE SE DÉCLINE AUSSI EN LAME FINE DE 122mm DE LARGE !




529 Chêne amande

- Une finition synchrone, pour un effet parquet saisissant de réalisme !
- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.



Possibilité de mixer les décors Osmoze et Osmoze Medium, pour réaliser une pose à la française!



436



437



514



528



529



535



536



541



542

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 122 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 9 | m<sup>2</sup>/kit : 1,41 | poids/kit : 10 kg

# OSMOZE

UNE FINITION SYNCHRONE, EN 192 mm DE LARGE, POUR UN EFFET PARQUET SAISSANT DE RÉALISME !



701 Platon

- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.



Structure synchrone

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 192 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 9 | m<sup>2</sup>/kit : 2,22 | poids/kit : 16 kg

# OSMOZE



702 Aristote



140



401



410



420



436



437



448



449



450



500



514



518



528



529



535



536



541



542



701



702



704



705



# CLIP 400

UN LARGE CHOIX DE DÉCORS QUI RÉPONDENT À TOUS LES PROJETS D'AMÉNAGEMENT.



153 Chêne celtique

- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.



Structurée mate

Structure synchrone

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 192 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 9 | m<sup>2</sup>/kit : 2,22 | poids/kit : 16 kg

# CLIP 400



449 Chêne Nevada



153



157



330



408



409



414



417



448



449



450



456



518



562



701



702



704



705

GAMME ALSAFLOOR

# 8MM WATER RESISTANT



**HARMONIE | HARMONIE MEDIUM**



# HARMONIE - HARMONIE MEDIUM


SOL STRATIFIÉ WATER-RESISTANT



Le marché du stratifié évolue avec des attentes toujours plus exigeantes et tournées vers **l'innovation produit**.

ALSAPAN est fier de vous présenter ses gammes HARMONIE et HARMONIE MEDIUM dédiées spécialement à la pose en **pièces humides**.

Avec un système de clip plus étanche recouvert d'une paraffine spécifique et une peinture imperméable appliquée sur les chanfreins, ces lames étroites ou standards s'adaptent à **toutes les pièces de la maison**.

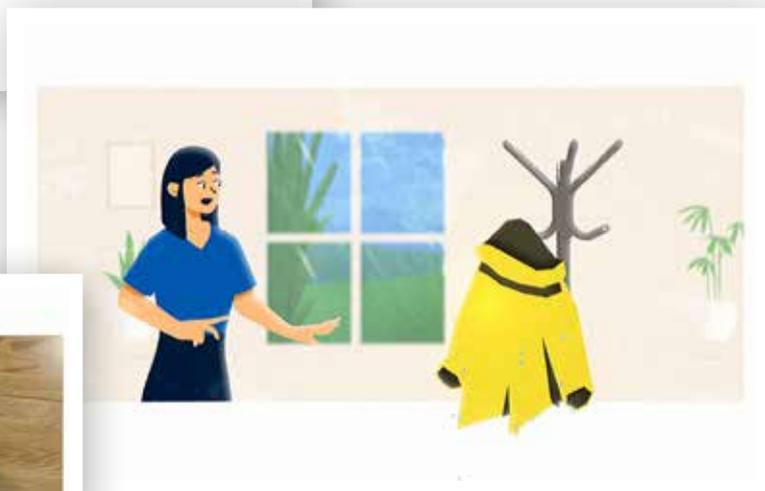

Nouvelle peinture de chanfreins hydrofuge



Usinage du Clip A pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les lames pendant 24h



Paraffine anti-infiltration d'eau



# HARMONIE

COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES, EN 192MM DE LARGE !



436 Chêne alpage

- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- **Water resistant.**



436



437



448



450



514



529



536



701



702

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1290 mm | largeur : 192 mm | support : hdf - water resistant | lames/kit : 9 | m<sup>2</sup>/kit : 2,23 | poids/kit : 16 kg



# HARMONIE MEDIUM

COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES, EN FINES LAMES DE 122MM DE LARGE !



514 Namur

- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- **Water resistant.**

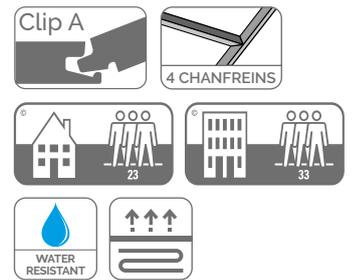

436



514



528



529



535



541



542



701



702

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1290 mm | largeur : 122 mm | support : hdf - water resistant | lames/kit : 9 | m<sup>2</sup>/kit : 1,42 | poids/kit : 10 kg

GAMME ALSAFLOOR

# LES DÉCORS



535 Chêne pralin



**140** Chêne du Congo  
 Disponible dans la gamme  
 Osmoze



Structure  
 synchrone




**153** Chêne celtique  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



**157** Guérande  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



**330** Chêne landhausdiele  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



**401** Chêne d'Espagne  
 Disponible dans la gamme  
 Osmoze



Structure  
 synchrone



**408** Esperanto  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



**409** Cassandre  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



**410** Chêne des Alpes  
 Disponible dans la gamme  
 Osmoze



Structure  
 synchrone



**414** Vintage  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



**417** Doussié Africa  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



409 Cassandre



**420** Chêne Taza  
 Disponible dans la gamme  
 Osmoze



Structure  
 synchrone



**435** Jefferson  
 Disponible dans les gammes  
 Bâton rompu / Solid Medium /  
 Solid plus / Solid Chic



Structure  
 synchrone




**436** Chêne alpaga  
 Disponible dans les gammes  
 Forte / Osmoze Medium / Osmoze /  
 Harmonie / Harmonie medium



Structure  
 synchrone



**437** Gris building  
 Disponible dans les gammes  
 Forte / Osmoze Medium / Osmoze /  
 Harmonie



Structure  
 synchrone



**441 Chêne Lady**  
 Disponible dans la gamme  
 Forte



Structurée mate



**447 Chêne malt**  
 Disponible dans la gamme  
 Solid Medium



Structurée mate



**448 Chêne grisé**  
 Disponible dans les gammes  
 Osmoze / Clip 400 / Harmonie



Structure  
 synchrone



**449 Chêne Nevada**  
 Disponible dans les gammes  
 Osmoze / Clip 400



Structure  
 synchrone



**450 Chêne nature**  
 Disponible dans les gammes  
 Osmoze / Clip 400 / Forte / Harmonie



Structure  
 synchrone



**456 Chêne Provence**  
 Disponible dans la gamme  
 Clip 400



Structurée mate



**471 Sunset**  
 Disponible dans les gammes  
 Bâton rompu / Solid Medium /  
 Solid Plus / Solid Chic



Structure  
 synchrone



**500 Chêne Cognac**  
 Disponible dans la gamme  
 Osmoze



Structure  
 synchrone



536 Chêne lin



**514** Namur

Disponible dans les gammes  
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /  
Harmonie / Harmonie medium



Structure  
synchrone



**518** Rafia

Disponible dans les gammes  
Solid Plus / Osmoze / Clip 400



Structure  
synchrone



**528** Chêne noisette

Disponible dans les gammes  
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /  
Harmonie medium



Structure  
synchrone



**529** Chêne amande

Disponible dans les gammes  
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /  
Harmonie / Harmonie medium



Structure  
synchrone



### 535 Chêne pralin

Disponible dans les gammes  
Bâton rompu / Solid Medium / Solid Plus  
Solid Chic / Osmoze Medium / Osmoze /  
Harmonie medium



Structure  
synchrone



### 536 Chêne lin

Disponible dans les gammes  
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /  
Harmonie



Structure  
synchrone



### 541 Chêne coco

Disponible dans les gammes  
Osmoze Medium / Osmoze /  
Harmonie medium



Structure  
synchrone



### 542 Chêne aronia

Disponible dans les gammes  
Bâton rompu / Solid Plus / Solid Chic /  
Osmoze Medium / Osmoze /  
Harmonie medium




Structure  
synchrone



### 562 Chêne western

Disponible dans la gamme  
Clip 400



Structurée mate



### 619 Chêne Sardaigne

Disponible dans les gammes  
Bâton rompu / Solid Medium /  
Solid Plus / Solid Chic



Synchrone  
héliochrome



### 621 Chêne Canaries

Disponible dans les gammes  
Solid Medium / Solid Plus



Synchrone  
héliochrome



### 622 Chêne Baléares

Disponible dans les gammes  
Bâton rompu / Solid Medium /  
Solid Plus / Solid Chic



Synchrone  
héliochrome



**627 Chêne polaire**  
 Disponible dans les gammes  
 Bâton rompu / Solid Medium /  
 Solid Plus / Solid Chic



Synchrone  
 héliochrome



**628 Chêne Majorque**  
 Disponible dans la gamme  
 Solid Plus



Synchrone  
 héliochrome




**701 Platon**  
 Disponible dans les gammes  
 Harmonie / Harmonie medium / Osmoze /  
 Solid medium / Solid plus / Forte / Clip400




Structure  
 synchrone



**702 Aristote**  
 Disponible dans les gammes  
 Harmonie / Harmonie medium / Osmoze /  
 Solid medium / Solid plus / Forte / Clip400



Structure  
 synchrone

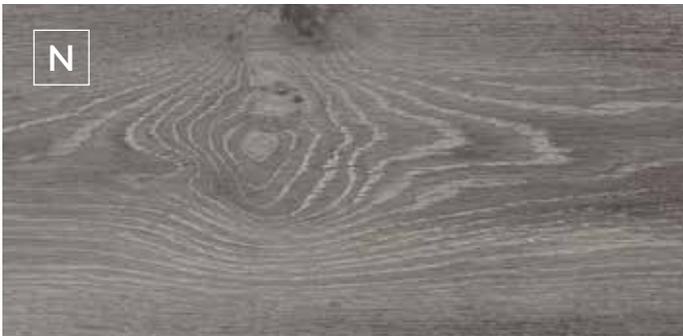

**703 Olympe**  
 Disponible dans les gammes  
 Forte / Solid medium / Solid plus



Structure  
 synchrone



**704 Elis**  
 Disponible dans les gammes  
 Forte / Solid plus / Osmoze / Clip 400



Structure  
 synchrone



**705 Papyrus**  
 Disponible dans les gammes  
 Forte / Solid plus / Osmoze / Clip 400



Structure  
 synchrone

# Les structures de surface



447 Chêne malt



**NEW**

## Structurée mate

Une structure ultra-mate en surface et dans les veinages.  
Une imitation parfaite du bois !



621 Chêne Canaries



## Synchrone héliochrome

Un jeu de brillance (mat en surface et brillant dans les pores du décor bois) pour un relief encore plus marqué.

- *Concerne les décors :*  
619 / 621 / 622 / 627 / 628



529 Chêne amande



## Synchrone

Un relief synchrone qui suit les veines du décor bois et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !

- Avec une finition classique pour les décors :  
140 / 401 / 500
- Une finition mate pour les décors :  
435 / 436 / 437 / 471 / 514
- Une finition satinée pour les décors :  
410 / 420 / 448 / 449 / 450 / 518
- Une finition huilée pour les décors :  
528 / 529 / 535 / 536 / 541 / 542
- Et une finition huilée ultra-mate pour les décors :  
701 / 702 / 703 / 704 / 705



# Caractéristiques produit

GAMMES PRODUITS		12 mm			
		Bâton rompu	Forte	Solid Plus	Solid Chic
CARACTÉRISTIQUES	Garantie	35 ans	35 ans	35 ans	35 ans
	Profil et assemblage	5G®	5G®	5G®	5G®
	Structure : aspect surface	← Selon décor →			
	Chanfreins	4 chanfreins	Non	4 chanfreins	4 chanfreins
	Qualité	← DPL standard →			
	Type de support	← HDF - WP <sup>(1)</sup> →			
	Épaisseur totale en mm	12	12	12	12
	Dimension lame en mm	640 x 143	1286 x 214	1286 x 214	1286 x 172
TESTS	Classe d'usage	23/33	23/33	23/33	23/33
	Résistance à l'abrasion • EN 13329	AC6	AC6	AC6	AC6
	Résistance aux chocs • EN 13329	IC3	IC3	IC3	IC3
	Résistance aux taches • EN 438	← Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4 →			
	Résistance brûlure cigarettes • EN 438-2-18	← Degré 4 →			
	Résistance à la lumière • EN 438-2-16	← Degré ≥ 6 <sup>(2)</sup> →			
	Résistance thermique m² K/W	← ≤ 0,15 →			
	Taux de formaldéhyde du support • EN 120	← Inoffensif, qualité éprouvée E1 8 mg/100 g →			
	Taux de formaldéhyde du sol stratifié • NF EN717-2	← E1 ≤ 3,5 mg/m². h →			
	Réaction au feu - PV • EN13501-1	← Sol stratifié posé avec sous-couches mentionnées dans PV feu : Cl. S 1 →			
	Marquage CE <sup>(3)</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
	PEFC <sup>(4)</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
	Affichage sanitaire <sup>(5)</sup>	← Classe A+ →			
LOGISTIQUE	Nombre de lames par kit	13	6	6	6
	Surface par kit en m²	1,19	1,65	1,65	1,33
	Poids par kit en kg	12,20	18	18	14
	Emballage kit	box	box	box	box
	Nombre de kit par palette	60	48	48	52
	Surface par palette en m²	71,40	79,30	79,30	69
	Poids brut palette en kg	732	864	864	728



Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

\* Assemblage par emboîtement + à frapper.

<sup>(1)</sup> WP : Water protect

<sup>(2)</sup> Echelle de laine bleue, partie B02 ≥ 6. Echelle de gris, partie A02 ≥ 4.

<sup>(3)</sup> Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.

<sup>(4)</sup> Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées.

<sup>(5)</sup> Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

12mm	8 mm			8 mm Water Resistant	
Solid Medium	Osmoze Medium	Osmoze	Clip 400	Harmonie	Harmonie Medium
35 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans
5G®	5G®	5G®	5G®	Clip A*	Clip A*
<i>Selon décor</i>				Synchrone	Synchrone
4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	Non	4 chanfreins	4 chanfreins
<i>DPL standard</i>					
<i>HDF - WP<sup>(1)</sup></i>				<i>HDF - Water Resistant</i>	
12	8	8	8	8	8
1286 x 122	1286 x 122	1286 x 192	1286 x 192	1290 x 192	1290 x 122
23/33	23/33	23/33	23/33	23/33	23/33
AC6	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
IC3	IC3	IC3	IC3	IC3	IC3
<i>Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4</i>					
<i>Degré 4</i>					
<i>Degré ≥ 6<sup>(2)</sup></i>					
<i>≤ 0,15</i>					
<i>Inoffensif, qualité éprouvée E1 8 mg/100 g</i>					
<i>E1 ≤ 3,5 mg/m<sup>2</sup>. h</i>					
<i>Sol stratifié posé avec sous-couches mentionnées dans PV feu : Cl S1</i>					
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<i>Classe A+</i>					
6	9	9	9	9	9
0,94	1,41	2,22	2,22	2,23	1,42
10	10	16	16	16	10
box	box	box	box	box	box
78	78	48	48	48	78
73,40	110,14	106,70	106,70	107	110,76
780	780	768	768	768	780

# Décor 2021

		Les Atypiques		12 mm			8 mm					
		Bâton rompu	Pose à la française	Forte	Solid Plus	Solid Chic	Solid Medium	Osmoze Medium	Osmoze	Clip 400	Harmonie	Harmonie Medium
		P10	P11	P13	P14-15	P16	P17	P19	P20-21	P22-23	P26	P27
140	Chêne du Congo								•			
153	Chêne celtique									•		
157	Guérande									•		
330	Chêne landhausdiele									•		
401	Chêne d'Espagne								•			
408	Esperanto									•		
409	Cassandra									•		
410	Chêne des Alpes								•			
414	Vintage									N		
417	Doussié Africa									•		
420	Chêne Taza								•			
435	Jefferson	•	•		•	•	•					
436	Chêne alpaga			•				•	•		•	•
437	Gris building			•				•	•		•	
441	Chêne lady			•								
447	Chêne malt						•					
448	Chêne grisé							•	•	•		
449	Chêne Nevada							•	•			
450	Chêne nature			•				•	•	•		
456	Chêne Provence								•			
471	Sunset	•	•		•	•	•					
500	Chêne cognac								•			
514	Namur				•			•	•		•	•
518	Rafia				•				•	•		
528	Chêne noisette				•			•	•			•
529	Chêne amande				•			•	•		•	•
535	Chêne pralin	•	•		•	•	•	•	•			•
536	Chêne lin				•			•	•		•	
541	Chêne coco							•	•			•
542	Chêne aronia	•	•		•	•		•	•			•
562	Chêne western N									N		
619	Chêne Sardaigne	•	•		•	•	•					
621	Chêne Canaries				•		•					
622	Chêne Baléares	•	•		•	•	•					
627	Chêne polaire	•	•		•	•	•					
628	Chêne Majorque				•							
701	Platon			N	N		N		N	N	•	•
702	Aristote			N	N		N		N	N	•	•
703	Olympe N			N	N		N					
704	Elis N			N	N				N	N		
705	Papyrus N			N	N				N	N		

# Mieux comprendre


## SCHÉMA DE COUPE DU REVÊTEMENT STRATIFIÉ



## DES PICTOS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !



Nettoyage facile



Compatible avec le chauffage au sol basse température.



Anti-acariens




Densité moyenne du panneau



Le chanfrein sur les 4 côtés donne un effet de parquet à l'ancienne. Le laquage des joints permet un nettoyage facile du sol et une étanchéité optimale.




Classes d'usage :  
Trafic domestique élevé et commercial élevé.




Protection des joints par produit sur les flancs de la lame pour améliorer l'étanchéité.




Compatibilité Pièces Humides par protection des joints : clic ajusté, parafine dans la rainure et peinture des chanfreins hydrofuge.



5G® : Un système de clip qui verrouille les lames entre elles. Le système de clip 5G® permet une installation rapide et facile. Une languette en plastique renforcée intégrée au petit côté de la lame permet un assemblage robuste et durable, émettant un 'click' et verrouillant ainsi les lames verticalement.



Assemblage par emboîtement, et à frapper sur le petit côté



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Le marquage CE apposé sur tous nos produits garantit que ceux-ci sont fabriqués selon les normes en vigueur et assure une libre circulation des marchandises au sein du marché unique.



Le bois utilisé dans la composition du revêtement de sol provient de forêts gérées durablement et certifiées PEFC™

# Les accessoires

## LES PLINTHES ET SCOTIES, COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS



### PLINTHE 58 MM

Dim : 2200 x 58 x 12 mm

X 5 plinthes soit 11 ml

Mise en oeuvre : à clipser, clouer, visser ou coller



### PLINTHE 80 MM

Dim : 2200 x 80 x 15 mm

X 5 plinthes soit 11 ml

Mise en oeuvre : à clipser, clouer, visser ou coller



### SCOTIES

Dim : 2200 x 16 x 16 mm

X 10 profilés soit 22 ml

Mise en oeuvre : à clouer, visser ou coller

## LES PROFILÉS ENROBAGE HDF, COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS



### PROFILÉ D'ÉGALISATION

Longueur : 900 ou 1800 mm.

X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.

Fixation invisible par emboîtement sur base PVC.

*Vendu à l'unité*



### PROFILÉ DE JONCTION

Longueur : 900 ou 1800 mm.

X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.

Fixation invisible par emboîtement sur base PVC.

*Vendu à l'unité*

*Existent également pour des sols de 12 mm d'épaisseur*

# Les accessoires

## LES SOUS-COUCHES




### ALSAPROTECT L'INDISPENSABLE

1 paquet = 20 m<sup>2</sup>  
Indispensable à la pose d'un sol stratifié ou parquet !  
Permet d'éviter les remontées d'humidité.  
(150µ d'épaisseur).



### ALSAPLUS LE 2 EN 1

1 rouleau = 20 m<sup>2</sup>  
Minimise les rugosités des supports et sert d'isolant thermique. Livrée avec film pare-vapeur intégré.  
(150µ d'épaisseur).



### AQUASTOP ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

1 paquet = 6 m<sup>2</sup>  
Minimise les rugosités des supports  
et sert d'isolant thermique.  
Livrée avec film pare-vapeur intégré.



### FLOORISOL ACOUSTIQUE, THERMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

1 paquet = 7 m<sup>2</sup>  
Cette sous couche en fibres de bois,  
98% naturelle et écologique, est  
un isolant thermique mais surtout  
acoustique. Elle est parfaite pour  
isoler les sols des bruits d'impacts.



### CONFORLAY ACOUSTIQUE, THERMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

1 paquet = 7 m<sup>2</sup>  
Cette sous couche en fibres de bois,  
100% naturelle et écologique, est  
un isolant thermique mais surtout  
acoustique. Elle est parfaite pour  
isoler les sols des bruits d'impacts.  
Elle convient également aux sols  
vinyles.



Consultez notre **catalogue accessoires**  
pour de plus amples informations.

# Collection LVT



Retrouvez notre collection complète de **vinyles rigides**  
**et souples**, dans notre catalogue 2021 !



# Collections parquet



Découvrez nos collections complètes de **parquets massifs et contrecollés** (sur support HDF ou contreplaqués) dans nos catalogues 2021 !



# ALSAFLOOR

Z.I. - 1 rue de l'Europe - 67521 Marlenheim Cedex - France  
tel. +33 (0)3 88 59 29 89 - fax. +33 (0)3 88 59 28 49

**[www.alsapan.com](http://www.alsapan.com)**